

CATALOGO

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE – dal 1895 *–* www.officinegiliberti.com / info@officinegiliberti.com / +390808917855









■ COLTIVATORE ELASTICO REGISTRABILE

con kit idraulico

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	O HP
ACL7839	9	130-200	320	40-60
ACP7840	9	130-200	390	50-70
ACL7841	11	160-220	370	50-70
ACP7842	11	160-220	450	60-80
ACP7843	13	180-260	540	80-100
ACP7844	15	200-300	645	90-120

- Registrazione idraulica bilaterale della larghezza di lavoro
- Traslatore idraulico laterale dx L=400mm
- Ammortizzazione oleodinamica









COLTIVATORE ELASTICO REGISTRABILE CON MOLLA QUADRA con kit idraulico

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	Molla ☑	O O
ACLV7839	9	130-200	270	25x25	40-60
ACPV7840	9	130-200	340	30x30	50-70
ACLV7841	11	160-220	320	25x25	50-70
ACPV7842	11	160-220	400	30x30	60-80
ACPV7843	13	180-260	490	30x30	80-100
ACPV7844	15	200-300	595	30x30	90-120

A richiesta:

• Registrazione idraulica bilaterale della larghezza di lavoro









COLTIVATORE ELASTICO REGISTRABILE

con scalzatori interfilari elettroidraulici

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Lame (cm)	Peso (kg)	O HP
ACP2S7840	9	130-200	70	650	60-80
ACP2S7842	11	160-230	70	710	70-90
ACP2S7843	13	180-260	70	800	80-100

- Registrazione idraulica bilaterale della larghezza di lavoro
 Ammortizzazione oleodinamica











■ COLTIVATORE ELASTICO CON TELAIO RIGIDO

su due file

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	O-O HP
ACL7822	5	100	180	20-40
ACP7822	5	100	240	40-60
ACL7823	7	140	220	40-60
ACP7823	7	140	280	50-70
ACP7824	9	180	350	60-80
ACP7825	11	220	390	70-90
ACP7826	13	250	520	80-100

- Ali laterali ribaltabili manualmente a 1 ancora
- Ali laterali ribaltabili manualmente a 2 ancore
- Ali ribaltabili laterali idraulicamente a 1 ancora
- Ali laterali ribaltabili idraulicamente a 2 ancore
- Traslatore idraulico laterale dx L=400mm
- Ammortizzazione oleodinamica











■ COLTIVATORE ELASTICO CON TELAIO RIGIDO

su tre file

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
ACL7828	10	180	290	40-50
ACP7828	10	180	370	50-60
ACL7829	13	210	390	60-70
ACP7829	13	210	420	70-80
ACP7830	16	250	485	80-90

- Ali laterali ribaltabili manualmente
- Ali laterali ribaltabili idraulicamente
- Traslatore idraulico laterale dx L=400mm
- Ammortizzazione oleodinamica









■ VIBROCOLTIVATORE SU 4 FILE

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
VC2313	13	160	260	50-70
VC2317	17	190	340	60-80
VC2321	21	220	420	70-90
VC2325	25	250	500	80-100

- Ali ribaltabili laterali
- Ali ribaltabili laterali con pistoni idraulici
- Traslatore idraulico laterale dx L=400mm











■ COLTIVATORE ELASTICO CON TELAIO RIGIDO

su quattro file

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
ACP1921	21	300	950	105
ACP1925	25	350	1100	120
ACP1929	29	400	1300	140
ACP1933	33	450	1450	160
ACP1937	37	500	1650	180
ACP1941	41	550	1800	200

- Ruote di profondità
- Erpice copriseme
- Ammortizzazione oleodinamica











ARATRO COLTIVATORE ELASTICO REGISTRABILE

serie media

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
ACM7805	5	160-220	520	70-90
ACM7807	7	180-260	610	80-100
ACM7809	9	200-300	700	100-120

- Registrazione idraulica bilaterale della larghezza di lavoro
- Traslatore idraulico laterale dx L=400mm
- Ammortizzazione oleodinamica











ARATRO COLTIVATORE RIGIDO REGISTRABILE


serie media

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
ACMR7805	5	160-220	560	70-90
ACMR7807	7	180-260	650	80-100
ACMR7809	9	200-300	740	100-120

A richiesta:

Registrazione idraulica bilaterale della larghezza di lavoro



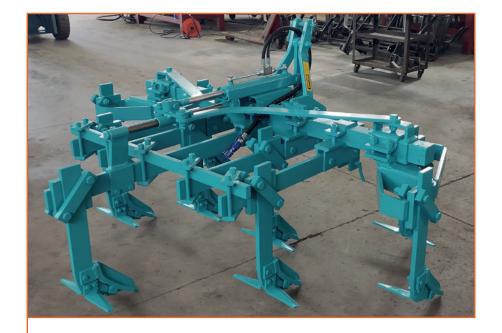







ARATRO COLTIVATORE RIGIDO

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
ACL983	7	200	500	70-80
ACP983	7	200	600	80-90
ACL984	9	240	640	90-100
ACP984	9	240	750	100-110

- Registrazione idraulica della larghezza di lavoro
- Versione a 5 ancore









ERPICE FRANGIZOLLE

a dischi elastico

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
AC691	12	140	340	40-50
AC692	16	165	450	50-60
AC693	20	195	580	60-70
AC694	24	225	700	80-100

■ Dischi diametro 460mm

- Dischi diametro 510mm
- Attacco a tre punti con traslatore idraulico
- Ammortizzazione oleodinamica







▶ POLIVOMERE ELASTICO

a unico versante

Modello	Numero Ancore	Larghezza di lavoro (cm)	Peso (kg)	HP
ACP787	4	130	390	60-70
ACP788	5	160	470	70-80
ACP789	6	190	550	80-100
ACP7810	7	220	630	100-120

Regolazione molla ammortizzatore

A richiesta:

Attacco meccanico a tre punti registrabile





Gallery -





TRASLATORE IDRAULICO UNIVERSALE

Modello	Traslazione (cm)	Peso (kg)
TIU15	40	200